



DK

DEFLEKTOR KVADRATNI DEFLECTOR SQUARE

OPIS:

Strešni element za vertikalni odvod zraka, s kvadratnim priklopom na prezračevalni kanal, z zaščitno mrežo 13x13 mm in odprtinami za odvod vode.

MATERIAL:

- pocinkana pločevina
- nerjaveča pločevina INOX AISI 304
- nerjaveča pločevina INOX AISI 316L

BARVA:

na željo kupca poljubna barva po RAL lestvici

MONTAŽA:

- brez prirobnice direktno na prezračevalni kanal
- s prirobnico

DIMENZIJE / DIMENSIONS:

DESCRIPTION:

Roof element for vertical air extraction, with square connection to the ventilation duct, with 13x13 mm mesh and drainage holes.

MATERIAL:

- galvanized sheet metal
- stainless steel sheet metal INOX AISI 304
- stainless steel sheet metal INOX AISI 316L



FINISH:

any RAL colour according to the customer's request.

INSTALLATION:



- fitting to a ventilation duct without flange
- with flange

	A	A1	H	H1	a	b	t
200	203	332	228	100 ali poljubno or optional	7	35	3
300	303	497	342				
400	403	663	456				
500	503	828	568		9,5	45	4
600	603	994	682				
700	703	1159	796				
800	803	1325	910				
900	903	1490	1022				
1000	1003	1656	1136		11,5	50	5
1100	1103	1821	1250				
1200	1203	1987	1364				

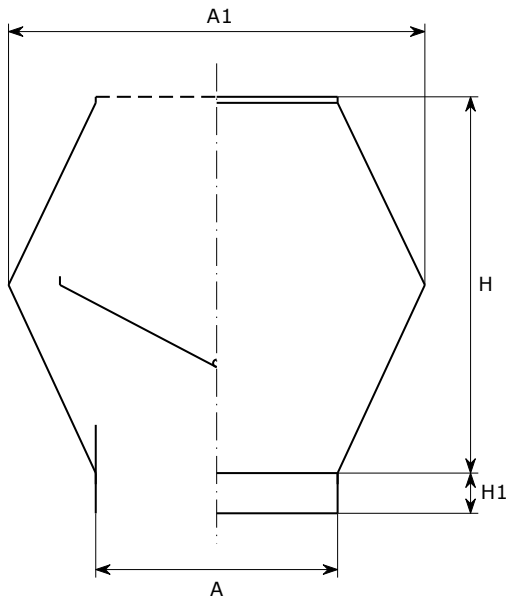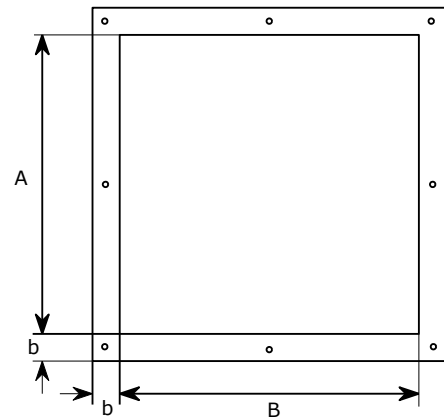**BP – PRIROBNICA / FLANGE:****DODATKI in OPCIJE / ACCESSORIES and OPTIONS:**

H1=... podaljšan kanal / extended duct
ISO 6 proti kondenzacijsko izoliran kanal
 condensation-proof insulated duct

H1=... podaljšan kanal / extended duct
ISO 50 proti kondenzacijsko in zvočno izoliran kanal
 condensation-proof and acoustically insulated duct

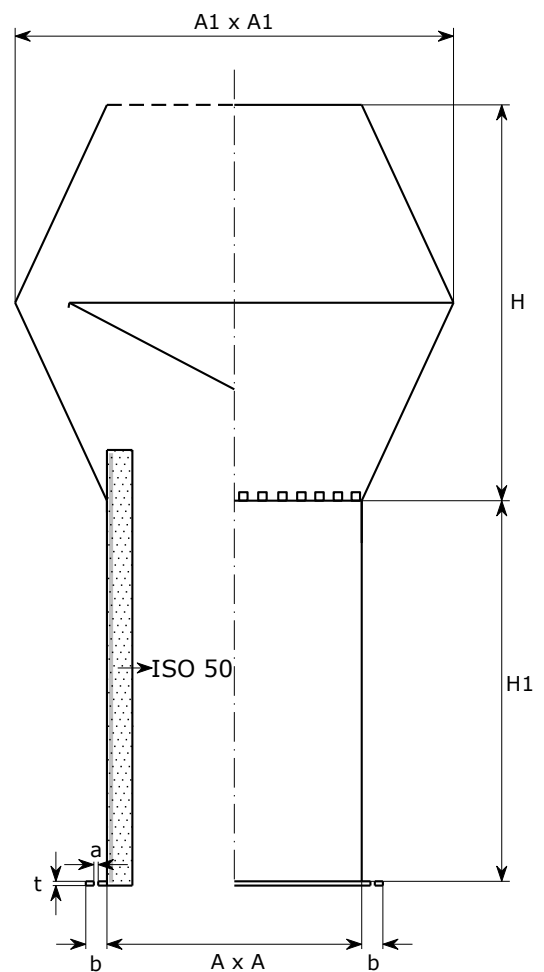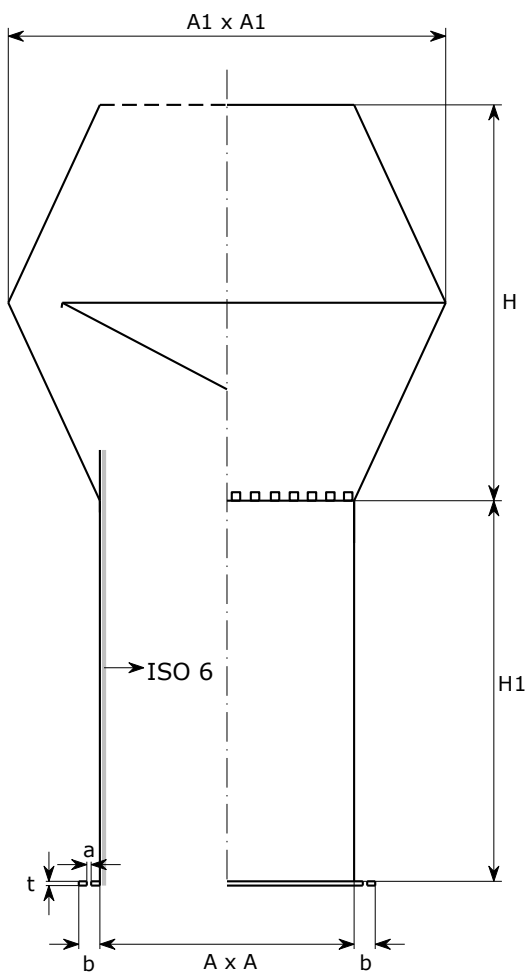

NAČIN NAROČANJA / HOW TO ORDER:

DK	600	H1=100	ZN	BP	/	/
						barva / colour
					izolacija / insulation	
					ISO 6 proti kondenzacijska	
					anti-condensation	
					ISO 50 proti kondenzacijska in zvočna	
					acoustic and anti-condensation	
				montaža / installation		
				/ brez prirobnice / without flange		
				BP s prirobnico / with a flange		
			material			
			ZN			
			INOX AISI 304			
			INOX AISI 316L			
		dolžina kanala / length of the duct				
		standard H1=100				
		poljubno / optional H1=...				
	dimenzija / dimension					
	poljubno / optional					
tip deflektorja / diffuser type						