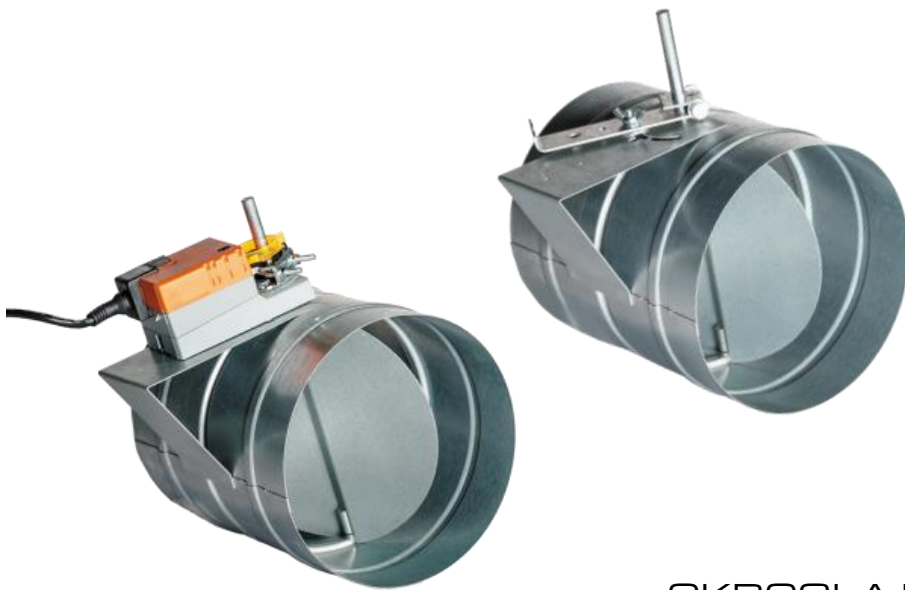




ODL

OKROGLA DUŠILNA LOPUTA ROUND THROTTLING DAMPER

OPIS:

Dušilne lopute se uporabljajo za regulacijo količine zraka v okroglih prezračevalnih kanalih.

KONSTRUKCIJA:

- okroglo ohišje
- lamela
- ročna ali elektromotorna nastavitev lamel

MATERIAL:

- pocinkana pločevina
- nerjaveča pločevina INOX AISI 304

DODATKI:

- gumijasta tesnila v utorih na ohišju
- BELIMO elektro motor:
 - LM24A
 - NM24A
 - LM24A SR
 - NM24A SR
 - LM230A
 - NM230A
 - LM230A SR
 - NM230A SR

DESCRIPTION:

The throttling volume control damper is used to regulate the volume of air flow in the system of round ducts.

CONSTRUCTION:

- round casing
- blade
- manual or electromotor control mechanism

MATERIAL:

- galvanized sheet metal
- stainless steel sheet metal INOX AISI 304

SUPPLEMENTS:

- seal rubber rings in grooves on the casing
- BELIMO electric drive:
 - LM24A
 - NM24A
 - LM24A SR
 - NM24A SR
 - LM230A
 - NM230A
 - LM230A SR
 - NM230A SR

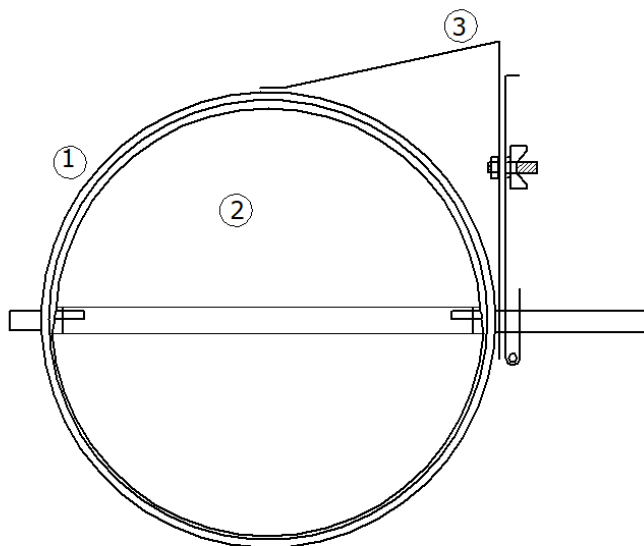
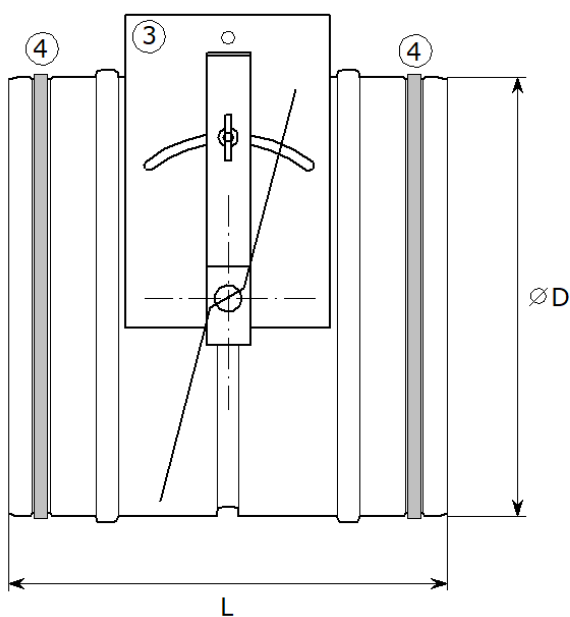
OBMOČJE UPORABE ELEKTROMOTORJEV / APPLICATION RANGE FOR ACTUATORS:

velikost / size	100	125	140	160	180	200	250	315	355	400	450	500
motor / actuator	LM											NM

DIMENZIJE / DIMENSIONS:

	Ø D	L
100	98	200
125	123	
140	138	
160	158	
180	178	
200	198	240
250	248	
315	313	
355	353	
400	498	
450	448	
500	498	

1. ohišje / casing
2. lamela / blade
3. nosilec ročice ali pogona / handle or actuator bracket
4. OPCIJA: gumijasto tesnilo / OPTION: seal rubber ring

**NAČIN NAROČANJA / HOW TO ORDER:**

ODL	315	E + LM230A	tesnilo
			dodatki / supplements LD - gumijasto tesnilo / seal rubber ring
			pogon / drive R - centralni ročni pogon / central manual drive E - pripravljeno za elektromotorni pogon / ready for electromotor drive E + BELIMO ... - montiran elektromotorni pogon / mounted electromotor drive
			dimenzija / dimension standard 100, 125, 140, 160, 180, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 poljubna / optional
			tip lopute / type of damper